

Reinigen met voorsprong



✓ Complete productlijn ✓ Familiebedrijf ✓ Eigen productontwikkeling



Uw dealer:

Actie is geldig van 17 maart tot en met 30 juni 2025 en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, onder voorbehoud en exclusief btw. Levering Franco aan huis in standaardverpakking vanaf €250,- netto. Getest af fabriek. Foto's kunnen afwijken van het origineel. Zet- en drukfouten voorbehouden.

G-Jet

Werkdruk

150 Bar

Wateropbrengst


8 l/m

Opgenomen vermogen

2,5 kW

Productvoordelen

- ◆ Axiale pomp met messing pompkop.
- ◆ Manometer
- ◆ Geïntegreerde haspel
- ◆ Total stop
- ◆ Reservoir á 1.2 liter voor reinigingsmiddel
- ◆ Ingebouwde accessoire houder



Specificaties

Model **G-Jet**
Artikelnummer 202265000

Werkdruk	bar	150
Wateropbrengst	l/m	8
Opgenomen vermogen	kW	2,5
Gewicht	Kg	23,4
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50
Afmeting (lxbxh)	cm	35x33x84
Toerental	tpm	2800
E-kabel	meter	5

Standaard toebehoren

- ◆ 8 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Regelbare spuitlans
- ◆ Vuilfrees

Optioneel

- ◆ Vloerreiniger 378922000
- ◆ Schuimlans met reservoir 306148000



Bobby

Werkdruk

160 Bar

Wateropbrengst

9 l/m

Opgenomen vermogen

2,9 kW

Productvoordelen

- Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- Total stop
- Manometer
- Drukregelaar
- Reinigingsmiddelen injector

160/9
~~705,⁹⁰~~
565,-



Specificaties

Model **Bobby 160/9**
Artikelnummer 202267000

Werkdruk	bar	160
Wateropbrengst	l/m	9
Opgenomen vermogen	kW	2,9
Gewicht	Kg	21
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50
Afmeting (lxbxh)	cm	81x46x46
Toerental	tpm	2800
E-kabel	meter	5

Standaard toebehoren

- 8 meter hogedrukslang
- Hogedrukpistool
- Regelbare spuitlans

Optioneel

- Mobiel onderstel
204461000
- Haspelset voor mobiel onderstel + 15 meter slang
204462000
- Stationair frame
204464000
- Stationair frame + 15 meter slang
204463000



G-Power

Werkdruk

150 Bar

Wateropbrengst


9 l/m

Opgenomen vermogen

2,8 kW

Productvoordelen

- Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- Drukregelaar
- Manometer
- Reservoir voor reinigingsmiddel á 3 liter
- Elektromotor met thermische beveiliging
- Total stop



Specificaties

	Model	G-Power 150/9
	Artikelnummer	274794000
Werkdruk	bar	150
Wateropbrengst	l/m	9
Opgenomen vermogen	kW	2,8
Gewicht	Kg	30
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50
Afmeting (lxbxh)	cm	49x40x93
Toerental	tpm	2800
E-kabel	meter	5

Standaard toebehoren

- 8 meter hogedrukslang
- Hogedrukpistool met swifel
- Regelbare spuitlans

Optioneel

- Vloerreiniger 378922000
- Schuimlans met reservoir 306148000





HOGEDRUKREINIGER KOUDWATER MOBIEL

Atomax

Werkdruk

130-250 Bar

Wateropbrengst

10-21 l/m

Opgenomen vermogen

2,9-8,4kW

Productvoordelen

- Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- Total stop met vertraging
- Inklapbare duwbeugel voor compact transport
- Manometer
- Drukregelaar
- Elektromotor met thermische beveiliging
- Ophangmogelijkheden voor accessoires en toebehoren
- Gemakkelijk in onderhoud door afneembare kap en olie tap systeem



Specificaties

	Model	Atomax 130/10	Atomax 190/15	Atomax 250/15	Atomax 200/21
	Artikelnummer	274795000	274796000	274809000	274780000
Werkdruk	bar	130	190	250	200
Wateropbrengst	l/m	10	15	15	21
Opgenomen vermogen	kW	2,9	4,9	7,5	8,4
Gewicht	Kg	40	47	68	69
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50	50	50	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	75x42x82	75x42x82	84x48x82	84x48x82
Toerental	tpm	1400	1400	1400	1400
E-kabel	meter	5	5	5	5

Standaard toebehoren

- 10 meter hogedrukslang
- Hogedrukpistool met swifel
- Sproeiflans

Optioneel

- Haspelset 370441000
- Stekker
- Dubbele sproeiflans excl. nozzles 371044000
- Vuilvrees



Reinigen met voorsprong

Buggy

Compact

Werkdruk

Wateropbrengst

Opgenomen vermogen

200 Bar

15 l/m

5,5 kW

Productvoordelen

- ◆ Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- ◆ Total stop met vertraging
- ◆ Manometer
- ◆ Drukregelaar
- ◆ Elektromotor met thermische beveiliging
- ◆ RVS kap
- ◆ Reinigingsmiddeleninjector

200/15
~~2144,-~~
1715,-



Specificaties

Model **Compact 200/15**
Artikelnummer 202269000

Werkdruk	bar	200
Wateropbrengst	l/m	15
Opgenomen vermogen	kW	5,5
Gewicht	Kg	55
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	65x50x90
Toerental	tpm	1400
E-kabel	meter	5

Standaard toebehoren

Optioneel

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| ◆ 10 meter hogedrukslang | ◆ Vuilfrees |
| ◆ Hogedrukpistool | ◆ Stekker |
| ◆ Regelbare spuitlans | ◆ Schuimplans met reservoir 306148000 |



Buggy

Werkdruk

150-200 Bar

Wateropbrengst

15-21 l/m

Opgenomen vermogen

5,5 kW

Productvoordelen

- Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- Total stop met vertraging
- Manometer
- Drukregelaar
- 4 polige elektromotor geschikt voor continu belasting
- RVS kap
- Reinigingsmiddeleninjector
- Flexibele koppeling tussen pomp en motor voor langere levensduur

200/15
~~2984,-~~
2387,-

150/21
~~3019,-~~
2415,-



Specificaties

	Model Artikelnummer	Buggy 200/15 202272000	Buggy 150/21 202273000
Werkdruk	bar	200	150
Wateropbrengst	l/m	15	21
Opgenomen vermogen	kW	5,5	5,5
Gewicht	Kg	80	80
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	3-400-50	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	100x60x85	100x60x85
Toerental	tpm	1400	1400
E-kabel	meter	5	5

Standaard toebehoren

- 10 meter hogedrukslang
- Hogedrukpistool
- Regelbare spuitlans

Optioneel

- Vuilfrees
- Stekker
- Haspelset 301673000
- Heetwater kit (max. 80°C watertoevoer temperatuur)



Buggy

Werkdruk

200 Bar

Wateropbrengst


21-30 l/m

Opgenomen vermogen

7,5-11 kW

Productvoordelen

- ◆ Radiale plunjerpomp, chroom vernikkelde pompkop, keramische plunjers
- ◆ Total stop met vertraging
- ◆ Manometer
- ◆ Drukregelaar
- ◆ 4 polige elektromotor geschikt voor continu belasting
- ◆ RVS kap
- ◆ Reinigingsmiddeleninjector
- ◆ Flexibele koppeling tussen pomp en motor voor langere levensduur

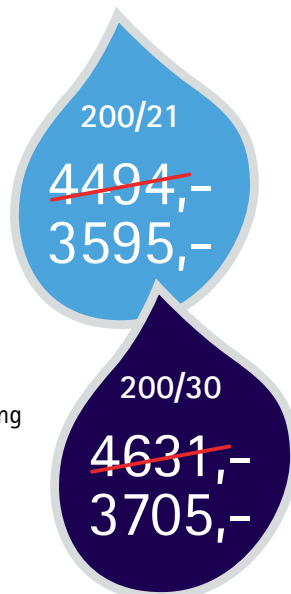

Specificaties

	Model	Buggy 200/21	Buggy 200/30
	Artikelnummer	202276000	202278000
Werkdruk	bar	200	200
Wateropbrengst	l/m	21	30
Opgenomen vermogen	kW	7,5	11
Gewicht	Kg	100	110
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	3-400-50	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	115x65x85	115x65x85
Toerental	tpm	1400	1400
E-kabel	meter	5	5

Standaard toebehoren

- ◆ 10 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Regelbare spuitlans

Optioneel

- ◆ Vuilfrees
- ◆ Stekker
- ◆ Haspelset 301674000
- ◆ Heetwater kit (max. 80°C watertoevoer temperatuur)



Caddy

Automatic

Compact

Werkdruk

Wateropbrengst

Opgenomen vermogen


150-200 Bar

15-21 l/m

5,5 kW

Productvoordelen

- Stationaire hogedrukreiniger geschikt voor wandmontage of vloeropstelling
- Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers, RVS kleppen
- Manometer
- Drukregelaar
- Automatisch drukregelsysteem; bij gesloten pistool is de pomp drukloos
- Mechanische temperatuur beveiliging
- Automatische start/stop met vrijlooperperiode
- Flexibele koppeling tussen pomp en motor voor langere levensduur

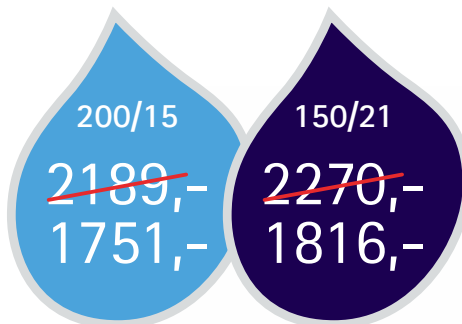

Specificaties

	Model Artikelnummer	CA 150/21 202252000	CA 200/15 202253000
Werkdruk	bar	150	200
Wateropbrengst	l/m	21	15
Opgenomen vermogen	kW	6,25	5,5
Gewicht	Kg	65	65
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	3-400-50	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	68x51x67	68x51x67
Toerental	tpm	1400	1400
E-kabel	meter	5	5

Standaard toebehoren

- Wandframe is om te bouwen naar vloerframe

Optioneel

- Stekker
- Hogedrukslang
- Hogedrukpistool
- Spuitlans



Aquabar

PA

180/9

Werkdruk

Wateropbrengst

Opgenomen vermogen


180 Bar

9 l/m

6 Pk

Productvoordelen

- ◆ Powerease benzinemotor
- ◆ Axiale pomp
- ◆ Drukregelaar
- ◆ Reinigingsmiddeleninjector
- ◆ Gepoedercoat stalen frame
- ◆ Antilek banden
- ◆ Voorzien van handstarter



Specificaties

Model **Aquabar PA 180/9**
Artikelnummer 274423000

Werkdruk	bar	180
Wateropbrengst	l/m	9
Opgenomen vermogen	Pk	6
Gewicht	Kg	29
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	nvt
Afmeting (lxbxh)	cm	54x54x92
Toerental	tpm	3400
E-kabel	meter	nvt

Standaard toebehoren

- ◆ 8 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Dubbele spuitlans

Optioneel

- ◆ Vuilfrees

Aquabar

HI

170/11

Werkdruk

Wateropbrengst

Opgenomen vermogen


170 Bar

11 l/m

6,5 Pk

Productvoordelen

- ◆ Honda benzinemotor
- ◆ Radiale pomp
- ◆ Drukregelaar
- ◆ Reinigingsmiddeleninjector
- ◆ Gepoedercoat stalen frame
- ◆ Voorzien van handstarter



Specificaties

Model **Aquabar HI 170/11**
 Artikelnummer 274421000

Werkdruk	bar	170
Wateropbrengst	l/m	11
Opgenomen vermogen	Pk	6,5
Gewicht	Kg	42
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	nvt
Afmeting (lxbxh)	cm	70x55x85
Toerental	tpm	2800
E-kabel	meter	nvt

Standaard toebehoren

Optioneel

- ◆ 8 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Dubbele spuitlans

- ◆ Vuilfrees

Aquabar

HI

210/15

Werkdruk

Wateropbrengst

Opgenomen vermogen


210 Bar

15 l/m

13 Pk

Productvoordelen

- ◆ Honda benzinemotor
- ◆ Radiale plunjerpomp
- ◆ Drukregelaar
- ◆ Reinigingsmiddeleninjector
- ◆ Voorzien van handstarter



Specificaties

Model **Aquabar HI 210/15**
 Artikelnummer 274400000

Werkdruk	bar	210
Wateropbrengst	l/m	15
Opgenomen vermogen	Pk	13
Gewicht	Kg	74
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	nvt
Afmeting (lxbxh)	cm	120x68x65
Toerental	tpm	2800
E-kabel	meter	nvt

Standaard toebehoren

Optioneel

- ◆ 15 meter hogedrukslang

- ◆ Vuilfrees

- ◆ Hogedrukpistool

- ◆ Dubbele spuitlans

Aquabar

HI

240/15

Werkdruk

Wateropbrengst

Opgenomen vermogen


240 Bar

15 l/m

13 Pk

Productvoordelen

- ◆ Honda benzinemotor
- ◆ Radiale plunjerpomp
- ◆ Drukregelaar
- ◆ Reinigingsmiddeleninjector
- ◆ Aandrijving doormiddel van V-snaar
- ◆ Voorzien van handstarter



Specificaties

Model **Aquabar HI 240/15**
Artikelnummer 274410000

Werkdruk	bar	240
Wateropbrengst	l/m	15
Opgenomen vermogen	Pk	13
Gewicht	Kg	97
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	nvt
Afmeting (lxbxh)	cm	115x70x70
Toerental	tpm	1400
E-kabel	meter	nvt

Standaard toebehoren

- ◆ 15 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Dubbele spuitlans

Optioneel

- ◆ Vuilfrees



HOGEDRUKREINIGER HEETWATER MOBIEL

Galax

Werkdruk

100-200 Bar

Wateropbrengst

12-17 l/m

Opgenomen vermogen

3,2-6,4 kW

Productvoordelen

- Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- Total stop met vertraging
- Micro lekkage beveiliging
- Reinigingsmiddelentank 22 liter
- Elektromotor dubbel gelagerd, S1 klasse geschikt voor continu gebruik
- Brandstoftank 25 liter
- Maximale watertemperatuur 140°C
- Antikalk doseersysteem met 2,3 liter tank



Specificaties

	Model Artikelnummer	Galax 100/12 274882000	Galax 180/14 274817000	Galax 200/17 274818000
Werkdruk	bar	100	180	200
Wateropbrengst	l/m	12	14	17
Opgenomen vermogen	Kw	3,2	5	6,4
Gewicht	Kg	112	120	143
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50	50	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Toerental	tpm	1400	1400	1400
E-kabel	meter	5	5	5

Standaard toebehoren

- 10 meter hogedrukslang
- Hogedrukpistool
- Sputlans

Optioneel

- Kalkbinder 5 liter
301577000
- Kalkbinder 10 liter
301578000
- Haspelset Galax
370442000
- Stekker



Reinigen met voorsprong



HOGEDRUKREINIGER HEETWATER MOBIEL

Syncron

Werkdruk

200 Bar

Wateropbrengst

21 l/m

Opgenomen vermogen

8,5 kW

Productvoordelen

- Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- Total stop met vertraging
- Micro lekkage beveiliging
- Reinigingsmiddelentank 22 liter
- Elektromotor dubbel gelagerd, S1 klasse geschikt voor continu gebruik
- Brandstoftank 25 liter met niveaubeveiliging
- Maximale watertemperatuur 140°C
- Antikalk doseersysteem met 2 liter tank



Specificaties

Model **Syncron 200/21**
Artikelnummer 274883000

Werkdruk	bar	200
Wateropbrengst	l/m	21
Opgenomen vermogen	Kw	8,5
Gewicht	Kg	174
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	110x70x90
Toerental	tpm	1400
E-kabel	meter	5

Standaard toebehoren

- 10 meter hogedrukslang
- Hogedrukpistool
- Sputlans

Optioneel

- Kalkbinder 5 liter 301577000
- Kalkbinder 10 liter 301578000
- Haspelset Syncron 370443000
- Stekker



Reinigen met voorsprong

Ohio

Werkdruk
200 Bar

Wateropbrengst
15 l/m

Opgenomen vermogen
11 Pk

Productvoordelen

- Yanmar dieselmotor
- Radiale plunjerpomp
- Robuust stalen frame met hijs oog
- Bij gesloten pistool draait de motor op stationair toerental
- Elektrische start/stop
- 2 grote wielen, 2 zwenkwielen en 4 trillingsdempers
- 12 volt accu



Specificaties

Model **Ohio 200/15**
Artikelnummer **274797000**

Werkdruk	bar	200
Wateropbrengst	l/m	15
Opgenomen vermogen	Pk	11
Gewicht	Kg	230
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	nvt
Afmeting (lxbxh)	cm	120x80x95
Toerental	tpm	1400
E-kabel	meter	nvt

Standaard toebehoren

- 10 meter hogedrukslang
- Hogedrukpistool
- Sproeislans

Optioneel

- Vuilfrees

Atlantis

SW315

Silent


Onderdruk
2180 mm H₂O

Luchtdebiet
205 m³/uur

Aansluitwaarde
1,5 kW

Productvoordelen

- ◆ Voorzien van bacteriedodend filter
- ◆ Compacte stof- en waterzuiger met polypropyleen ketel
- ◆ Stootrand aan de onderzijde van de ketel voor extra bescherming
- ◆ Zeer complete toebehorenset
- ◆ Uitstekende zuigkracht
- ◆ Zonder stofzak te gebruiken



Specificaties

Model **Atlantis SW315**
Artikelnummer 287054000

Onderdruk	mm H ₂ O	2180
Luchtdebiet	m ³ /uur	205
Ketelinhoud	Liter	27
Gewicht	Kg	11
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50
Afmeting (lxbxh)	cm	120x80x95
E-kabel	meter	8,5

Standaard toebehoren

- ◆ 6 delige zuigset

Optioneel

- ◆ Stofzak (287575000)

Atlantis

SW429

B2

Onderdruk
2880 mm H₂O

Luchtdebiet
360 m³/uur

Aansluitwaarde
2 x 1,2 kW

Productvoordelen

- ◆ Uiterst wendbaar door 2 vaste en twee zwenkwielen
- ◆ Stof- en waterzuiger met polypropyleen ketel
- ◆ Kantelbare ketel voor het gemakkelijk legen van water of vuil uit de ketel
- ◆ Stootrand aan de onderzijde van de ketel voor extra bescherming
- ◆ Zeer complete toebehorenset
- ◆ Voorzien van 2 pagode motoren voor een uitstekende zuigkracht
- ◆ Zonder stofzak te gebruiken

SW429
~~770,⁶⁰~~
616,-



Specificaties

Model **Atlantis SW429**
Artikelnummer 287014000

Onderdruk	mm H ₂ O	2880
Luchtdebiet	m ³ /uur	360
Ketelinhoud	Liter	72
Gewicht	Kg	21
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50
Afmeting (lxbxh)	cm	120x80x95
E-kabel	meter	8,5

Standaard toebehoren

- ◆ 6 delige zuigset

Optioneel

- ◆ Stofzak (289368000)

Atlantis

SW429

MPL PI

Onderdruk
2470 mm H₂O

Luchtdebiet
420 m³/uur

Aansluitwaarde
2 x 1,2 kW

Productvoordelen

- Uiterst wendbaar door 2 vaste en twee zwenkwielen
- Waterzuiger met polypropyleen ketel
- Voorzien van 2 pagode motoren voor een uitstekende zuigkracht
- De waterzuigmond is uitgerust met wieltjes om snel en professioneel te werken.
- Met ingebouwde dompelpomp om het opgezogen water direct weg te pompen
- Voorzien van GEKA aansluiting voor het gemakkelijk aankoppelen van persslang

SW429
MPL PI
~~1864,-~~
1491,-



Atlantis SW429
MPL PI

Specificaties

	Model Artikelnummer	Atlantis SW429 MPL PI 287052000
Onderdruk	mm H ₂ O	2470
Luchtdebiet	m ³ /uur	360
Ketelinhoud	Liter	90
Gewicht	Kg	27
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50
Afmeting (lxbxh)	cm	45X50X95
E-kabel	meter	8,5
Pompcapaciteit	Liter per minuut	180

Standaard toebehoren

Optioneel

- Waterzuigset bestaat uit gebogen handgreep, 2x 0,5 meter stang, 5 meter zuigslang en waterzuigmond.

Productvoordelen

- 💧 Zelfaanzuigend
- 💧 Geschikt voor continue gebruik
- 💧 Kwaliteitspomp voor concurrerende prijs
- 💧 Vervaardigt uit moderne materialen
- 💧 Isolatieklasse F
- 💧 Beschermklasse IP 44



Specificaties

	Model Art.nr.	81M 279310	100M 279318	100T 279319	151M 279322	151T 279323	251M 279324	251T 279325
Vermogen	PK	0,8	1	1	1,5	1,5	2	2
Vermogen	kW	0,6	0,75	0,75	1,1	1,1	1,5	1,5
Aansluiting zuig	DN	1" bi/dr	1" bi/dr	1" bi/dr	1.1/2" bi/dr	1.1/2" bi/dr	1.1/2" bi/dr	1.1/2" bi/dr
Aansluiting pers	DN	1" bi/dr	1" bi/dr	1" bi/dr	1" bi/dr	1" bi/dr	1" bi/dr	1" bi/dr
Spanning	Volt	230	230	230	230	400	230	400
Toerental	Rpm	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Watertemp. max.	°C	35	35	35	35	35	35	35
Gewicht	Kg	8,7	14,5	14,5	29,8	29,8	30,8	30,8

Type

Opbrengst

		0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6
	m3/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6
	lt/1'	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Hoogte in meters waterkolom = (H)											
81M	H (m)	38	34	29	25	19					
100M		46	40	35	30	26	22				
100T		46	40	35	30	26	22				
151M		58	55	52	49	45	40	30	10		
151T		58	55	52	49	45	40	30	10		
251M		60	57	55	52	49	45	43	40	38	34
251T		60	57	55	52	49	45	43	40	38	34

Standaard toebehoren

Optioneel



- 💧 Flushtronic 220605000



Reinigen met voorsprong

Productvoordelen

- Twinner asafdichting met vetpakking
- Zeer lange levensduur
- Vervaardigt uit moderne materialen
- Watergekoelde tandwielkast
- Geschikt voor continue gebruik

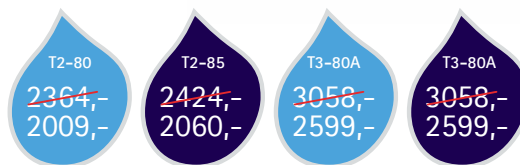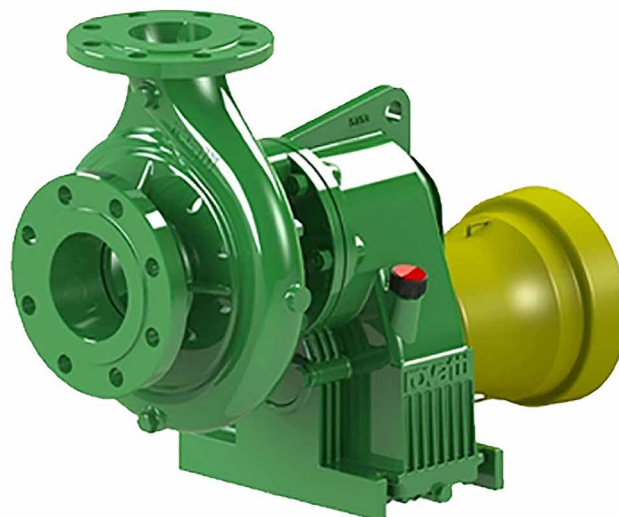


Specificaties



	Model Art.nr.	T2-80 219003	T2-85 219004	T3-80A 219028	T3-80A 219032
Vermogen	PK	40	55	75	75
Aansluiting zuig	DN	80	80	80	80
Aansluiting pers	DN	65	65	65	65
PTO gear ratio		545x6,43	545x6,43	547x5,85	501x6,38
Watertemp. max.	°C	60	60	60	60
Max. solids contents	g/m3	40	40	40	40
Gewicht	Kg	53	56	80	80


Type	Opbrengst																									
	m3/h		24		30		36		42		48		54		60		75		90		105		120		150	
	lt/1'		400		500		600		700		800		900		1000		1250		1500		1750		2000		2500	
	H	Pk	H	Pk	H	Pk	H	Pk	H	Pk	H	Pk	H	Pk	H	Pk	H	Pk	H	Pk	H	Pk	H	Pk	H	Pk
T2-80	71,3	18,3	71,2	19,8	71	21,3	70,7	22,54	70,2	23,9	68,3	27	65,5	29,5	60,7	32										
T2-85	84,2	25,2	84,3	26,8	84,2	28,8	84,2	30,5	84	32	83	36	81	39,4	77,5	42	72	43,7								
T3-80A	118,9	38	119	41	119	43	118,9	46	118,5	48	117,5	54,5	110	60												

Hoogte in meters waterkolom = (H)

Een exclusief koelsysteem



 Gepompt water
 Koelwater



DN	P	Q	R	Gaten
65	145	185	18	4
80	180	220	18	8

Telescooplans

Productvoordelen

- ◆ Telescooplans voor moeilijk bereikbare plaatsen
- ◆ Reinigen op hoogte zonder gebruik te maken van klimmateriaal
- ◆ Lichtgewicht lans
- ◆ Ergonomisch werken door lineair pistool
- ◆ Te gebruiken in combinatie met een hogedrukreinig



Specificaties	Model	5,6	7,4
	Art.nr.	275925	275926
Lengte	Meter	2,3-5,6	2,9-7,4
Nozzle aansluiting	Inch	1/4" bi/dr	1/4" bi/dr
Pistool aansluiting	Inch	3/8" bi/dr	3/8" bi/dr
Gewicht	Kg	4,5	5,6
Watertemp. max.	°C	100	100
Maximale werkdruk	Bar	275	275
Maximale waterdoorlaat	l/m	45	45

Standaard toebehoren

- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Nozzlehouder

Optioneel


- ◆ Houder + riem
- ◆ Nozzle



Vloerreiniger

Productvoordelen

- Professionele vloerreiniger
- Voorkomt opspattend vuil tegen gevels en ramen
- Bespaart 50% van de tijd ten opzichte van een hogedrukklans
- Ergonomisch werken
- Te gebruiken in combinatie met een hogedrukreiniger

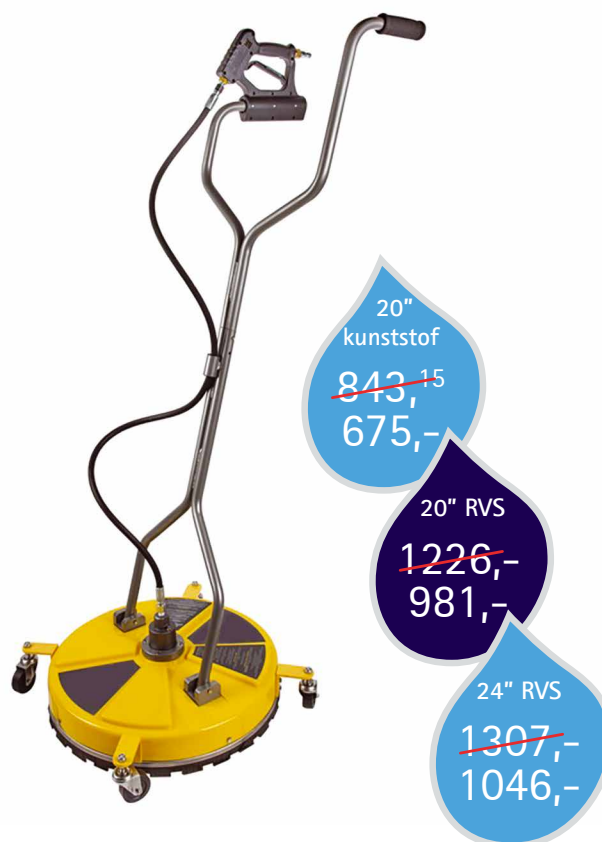

Specificaties	Model Art.nr.	20" 261007	20" 261008	24" 261009
Diameter	mm	500	500	600
Nozzle aansluiting	Inch	1/4" bi/dr	1/4" bi/dr	1/4" bi/dr
Pistool aansluiting	Inch	3/8" bi/dr	3/8" bi/dr	3/8" bi/dr
Aantal nozzles		2	2	3
Gewicht	Kg	14	16	19
Watertemp. max.	°C	85	85	85
Maximale werkdruk	Bar	250	250	250
Maximale waterdoorlaat	l/m	30	30	30
Materiaal		RVS/kunststof	RVS	RVS

Standaard toebehoren

- Hogedrukpistool
- Nozzlehouder



Waterkracht

Sinds 1972

Zaken doen met Waterkracht betekent:



Snelle levering

Voor 16.30 uur besteld,
dezelfde dag verzonden.



Compleet assortiment

Meer dan 8.000m²
aan magazijn beschikbaar.



Scherpe prijzen

Wij leveren topkwaliteit,
voor de laagste prijs.



Meer dan 50 jaar ervaring

Een uitstekende basis
voor kennis en expertise



Deskundige voorlichting

Contact met specialisten, op het gebied van reiniging